


标准区位引导停车场接线定义

入场地感信号

出场地感信号

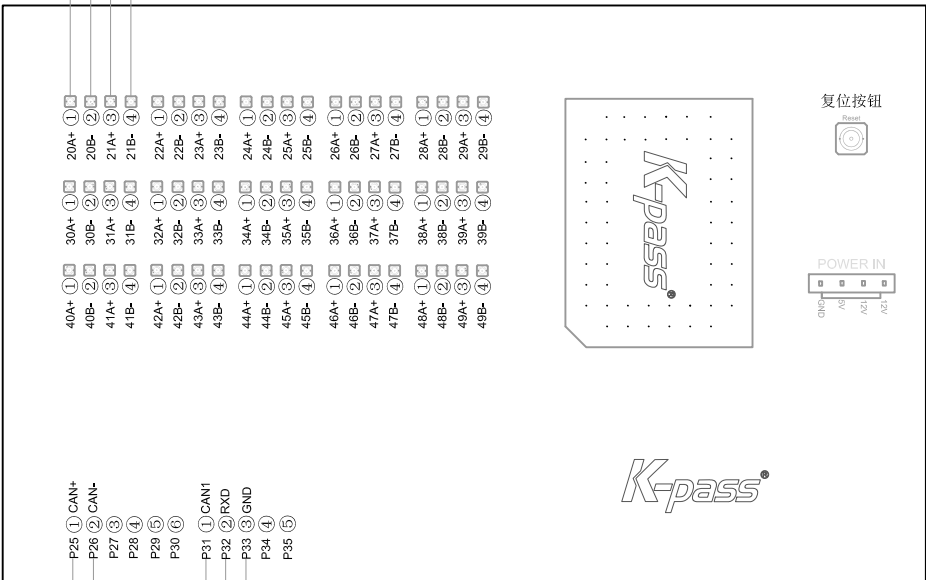

备注：本控制器，最多支持15路

余位显示屏处可以并接多个显示屏，
比如：A出口接2个显示完全一样的剩余车位显示屏

K-pass®


3 * 1.0 带屏蔽通讯线：最大通讯距离500米
安装前将其调试好，也可以不需要通讯线。

GND线必须要接，否则将可能不能通讯



就近取电

安装停车场入口



余位：0879



余位显示屏

设计单位：深圳市凯帕斯科技有限公司

打印机

管理电脑

安装SQL2000数据库



ASD485E4通讯适配器



RS232

深圳市凯帕斯科技有限公司

技术支持：13724285088 13543251207
联系电话：0755-2331 5551, 2331 5552
网 站：www.k-pass.cn

项 目
名 称

图一

图号 KP-1304-2602BL 第 1 页 共 1 页

设计阶段

设 计

工程负责人

制 图

Nevi.T

审 核

Alvi.余

比 例

校 对

日 期

K-pass®

标准区位引导—控制主板—接线示意图